HP-74-00

1200 W

Vzduchový chladič s tepelnými trubicemi pro výkonové polovodičové moduly

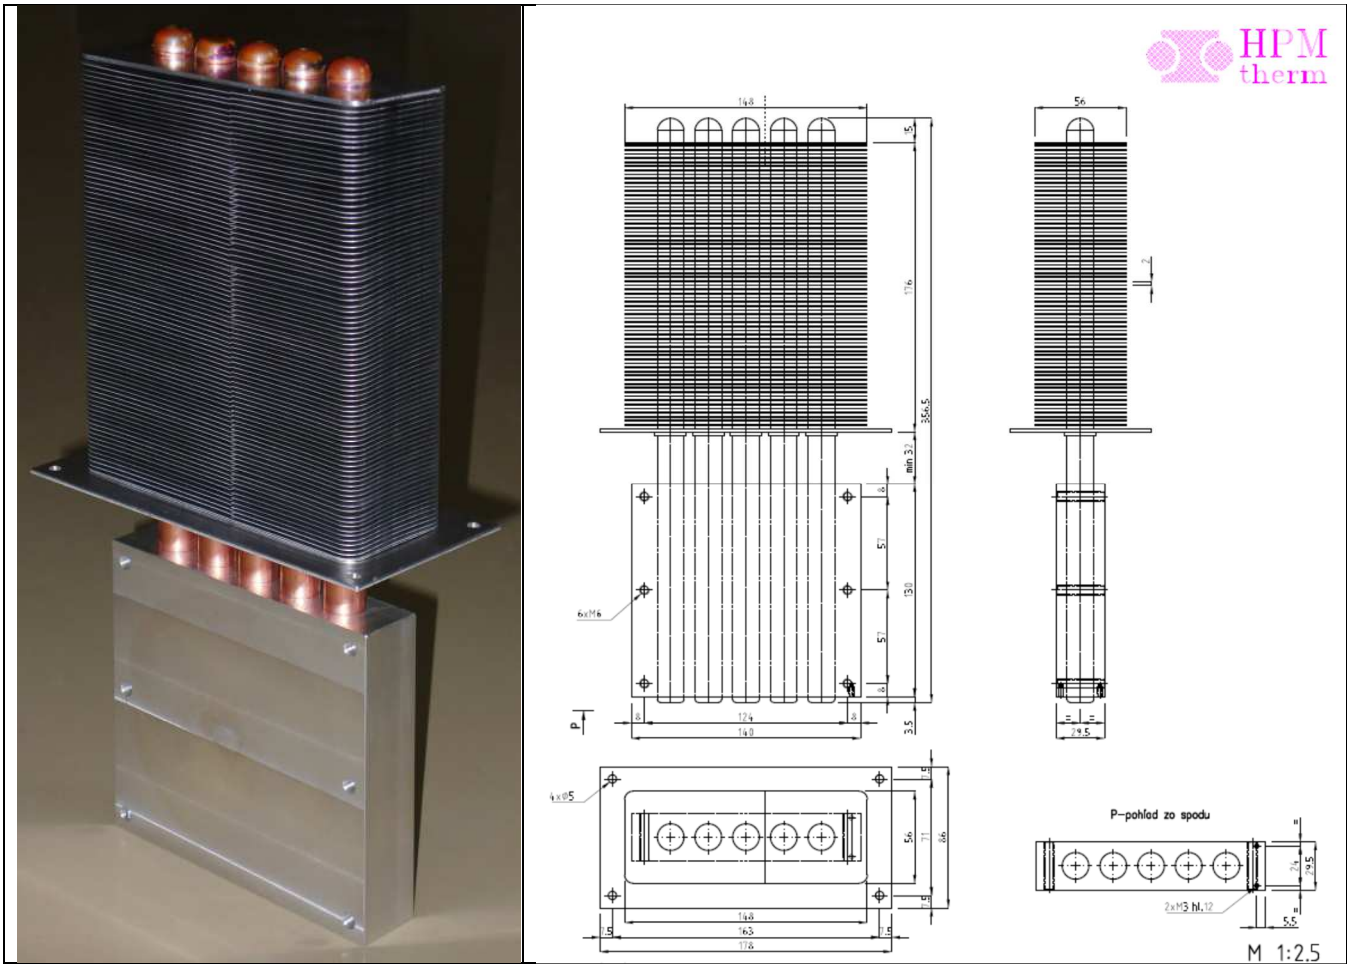

Symbol	Parametr, údaj	Hodnota	Jednotka
R_{thha}	**Tepelný odpor chladič – okolí** jednostranný ohřev Pro velikost modulu polovodičové součástky 130 x 140 mm	**0,0606**	**K/W**
Q_h	**Doporučené množství chladícího média** Metodika množství chladiva dle STP	**190**	**m^3/hod**
Δp_h	**Hydraulická ztráta pro doporučené množství chladícího média**	**226**	**Pa**
T_{amax} - T_{amin}	**Rozsah provozních teplot chladiva**	**35 až -40**	**°C**
G_h	**Hmotnost chladiče**	**2,75**	**kg**
α	**Pracovní poloha – náklon**	**15 až 165**	**°**

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu

Společnost HPM Therm spol. s.r.o. si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit a to bez předchozího upozornění.